



## FORMAS CONSTRUTIVAS

### FIXAÇÃO POR PÉS

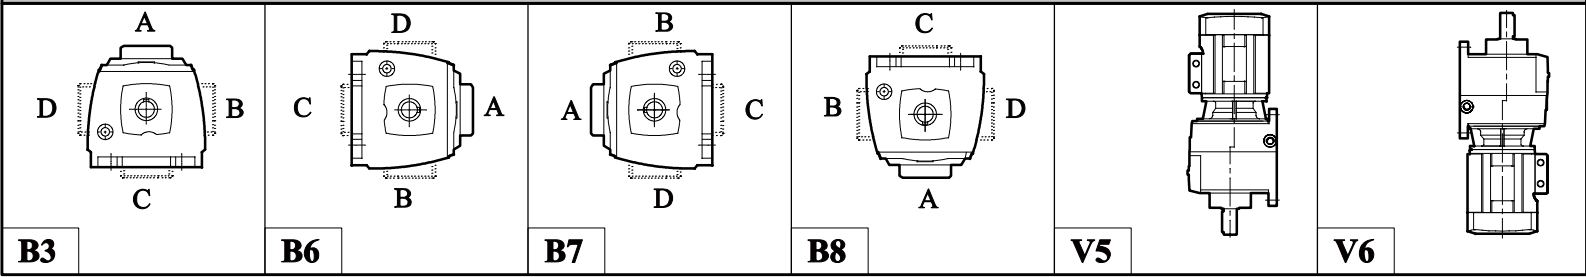

### FIXAÇÃO POR FLANGE

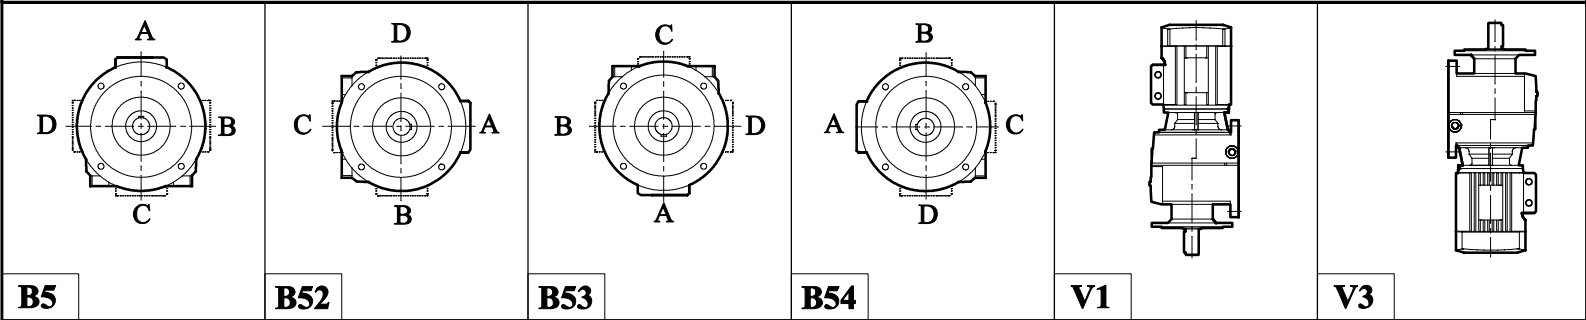

OBS: CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR - POSIÇÃO "A" FORNECIMENTO PADRÃO

### CLASSIFICAÇÃO DE CARGAS CONFORME AGMA

TIPOS DE APLICAÇÃO	TEMPO DIÁRIO DE OPERAÇÃO	CLASSE AGMA	FATOR SERVIÇO
SEM CHOQUES/POUCAS PARTIDAS	10 HORAS DIA	I	1,0
VIBRAÇÕES	10 HORAS DIA	II	1,5
SEM CHOQUES/POUCAS PARTIDAS	24 HORAS DIA	II	1,5
CHOQUES FORTES/MUITAS PARTIDAS	10 HORAS DIA	III	2,0
VIBRAÇÕES	24 HORAS DIA	III	2,0

### CARACTERÍSTICAS

- MONTAGEM** : COM PONTA DE EIXO NA ENTRADA OU COM FLANGE PARA MOTORES.
- MONTAGEM COM MOTORES** : MONTAGEM PADRÃO COM FLANGES C-DIN 42677 PARA MOTORES NACIONAIS.  
MONTAGEM INTEGRAL COM MOTORES LEROY SOMER SOB ENCOMENDA.
- MATERIAIS** : CARCAÇA MONOBLOCO COM REFORÇOS INTERNOS PARA ABSORVER VIBRAÇÕES , RUÍDOS E AUMENTO DE RIGIDEZ.  
ENGRENAGENS TRATADAS E RETIFICADAS.
- FIXAÇÃO**: POR PÉS OU FLANGES.
- LUBRIFICAÇÃO**: CB3032/33 FORNECIDOS COM ÓLEO SINTÉTICO , E OS DEMAIS COM ÓLEO MINERAL ISO 220.
- PINTURA PADRÃO** : VERDE RAL 6000.

**REDUTORES**

**MACOPEMA**

MACOPEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
AV. Dr. JOSÉ DE PAULA EDUARDO, 1400  
MONTE ALTO - SP CEP 15910-000  
TEL/FAX (16) 3244-0707  
e-mail: macopema@macopema.com.br  
site www.macopema.com.br