



REDUTOR E MOTOREDUTOR À ENGRENAGENS HELICOIDAIS SIMPLES REDUÇÃO

FORMAS CONSTRUTIVAS

FIXAÇÃO POR PÉS

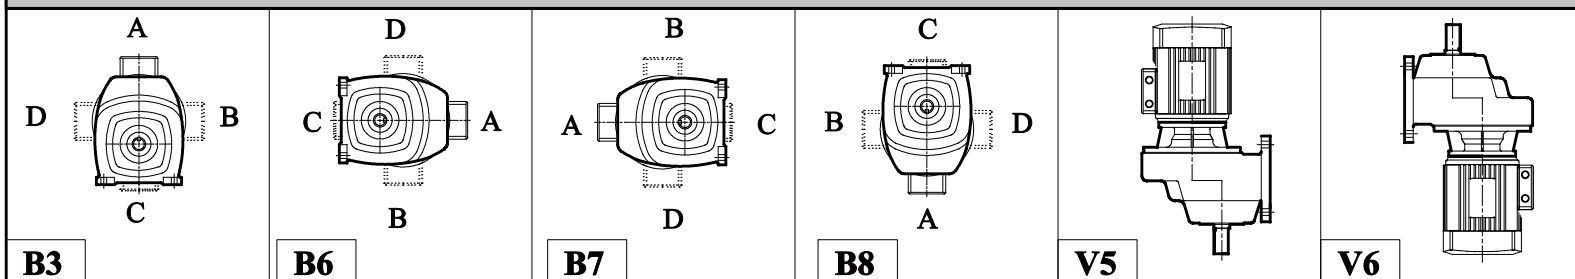

FIXAÇÃO POR FLANGE

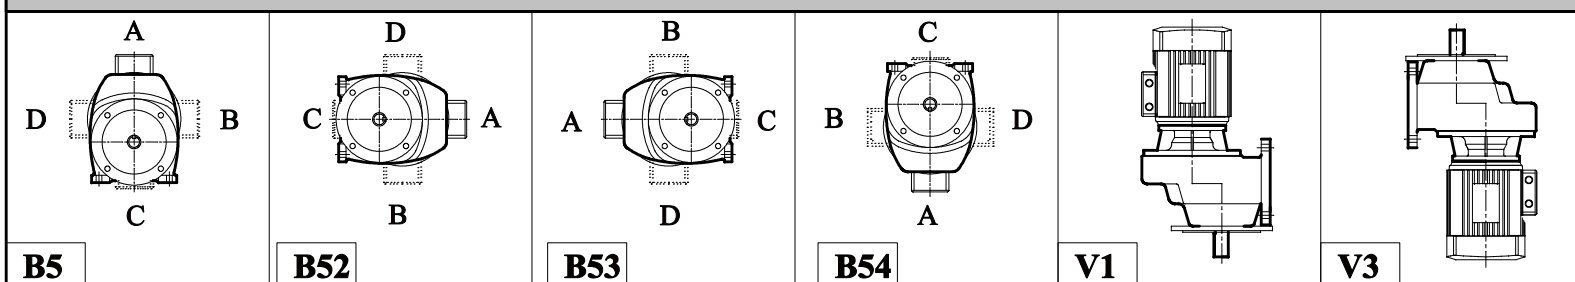

OBS: CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR - POSIÇÃO "A" FORNECIMENTO PADRÃO

CLASSIFICAÇÃO DE CARGAS CONFORME AGMA

TIPOS DE APLICAÇÃO	TEMPO DIÁRIO DE OPERAÇÃO	CLASSE AGMA	FATOR SERVIÇO
SEM CHOQUES / POUCAS PARTIDAS	10 HORAS DIA	I	1,0
VIBRAÇÕES	10 HORAS DIA	II	1,5
SEM CHOQUES / POUCAS PARTIDAS	24 HORAS DIA	II	1,5
CHOQUES FORTES / MUITAS PARTIDAS	10 HORAS DIA	III	2,0
VIBRAÇÕES	24 HORAS DIA	III	2,0

CARACTERÍSTICAS

-MONTAGEM : COM PONTA DE EIXO NA ENTRADA OU COM FLANGE PARA MOTORES.

-MONTAGEM COM MOTORES : MONTAGEM PADRÃO COM FLANGES C-DIN 42677 PARA MOTORES NACIONAIS.
MONTAGENS ESPECIAIS COM MOTORES SOB ENCOMENDA.

-MATERIAIS : CARÇAÇA MONOBLOCO COM REFORÇOS INTERNOS PARA ABSORVER VIBRAÇÕES , RUÍDOS E AUMENTO DE RIGIDEZ.

ENGRENAGENS TRATADAS E RETIFICADAS.

-FIXAÇÃO: POR PÉS OU FLANGES.

-LUBRIFICAÇÃO: ÓLEO MINERAL ISO 220.

-PINTURA PADRÃO : AZUL ESCURO MARTELADO